

# Wijzonol Grondverf

## Alkyd Wit



### Productomschrijving

Universele en goed dekkende grondverf op basis van alkydhars voor binnen en buiten.

### Belangrijkste producteigenschappen

- Universeel overschilderbaar
- Prima dekking
- Goede hechting
- Makkelijk te schuren
- Eenvoudige verwerking


### Waarvoor te gebruiken?

Buiten en binnen, voor nieuw, onbehandeld hout en voor bestaand schilderwerk zoals ramen, kozijnen, deuren, betimmering, trappen e.d. Deze grondverf trekt goed in de ondergrond, waardoor een goede hechting wordt verkregen.

### Verkrijgbare kleuren & verpakkingen

Kleuren	Wit
	--
Verpakkingen	1 l

### Verwerking

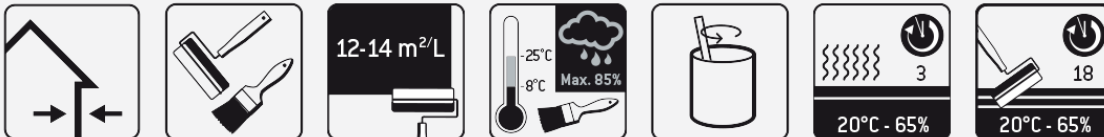

Zie voor uitleg van de pictogrammen [Wijzonol.nl/picto](http://Wijzonol.nl/picto)

Verdunning: Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentijn.

Goed roeren voor gebruik.

Aanbrengen met een ronde of ovale kwast.

Een lakroller geeft een fraai resultaat bij grote oppervlakken.

Controleer product voor gebruik op juistheid.

Koel maar vorstvrij bewaren.

### Technische eigenschappen

Bindmiddel	Alkydhars
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,32 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20 °C	Ca. 86 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 62 volume %
Laagdikte	40 micrometer droge laagdikte (= ca. 65 micrometer natte laagdikte)

Wijzonol Bouwverven B.V.  
onderdeel van Koninklijke  
Van Wijhe Verf  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00  
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl  
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

# Wijzonol Grondverf

## Alkyd Wit

Droogtijd	Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): stofdroog na ca. 3 uur; overschilderbaar na ca. 18 uur. De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en de omgevingstemperatuur tijdens en na de applicatie.
Elasticiteit	5 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Lage zijdeglans, ca. 18 G.U. bij 60 °
N.B.: De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.	

### Milieu en gezondheid

Vlampunt	39 °C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.
EU grenswaarde VOS	EU-grenswaarde voor dit product A/d: 300 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.

### Opslag en gebruik

Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 Maanden (in onaangebroken verpakking)

Wijzonol Bouwverven B.V.  
onderdeel van Koninklijke  
Van Wijhe Verf  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00  
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl  
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.